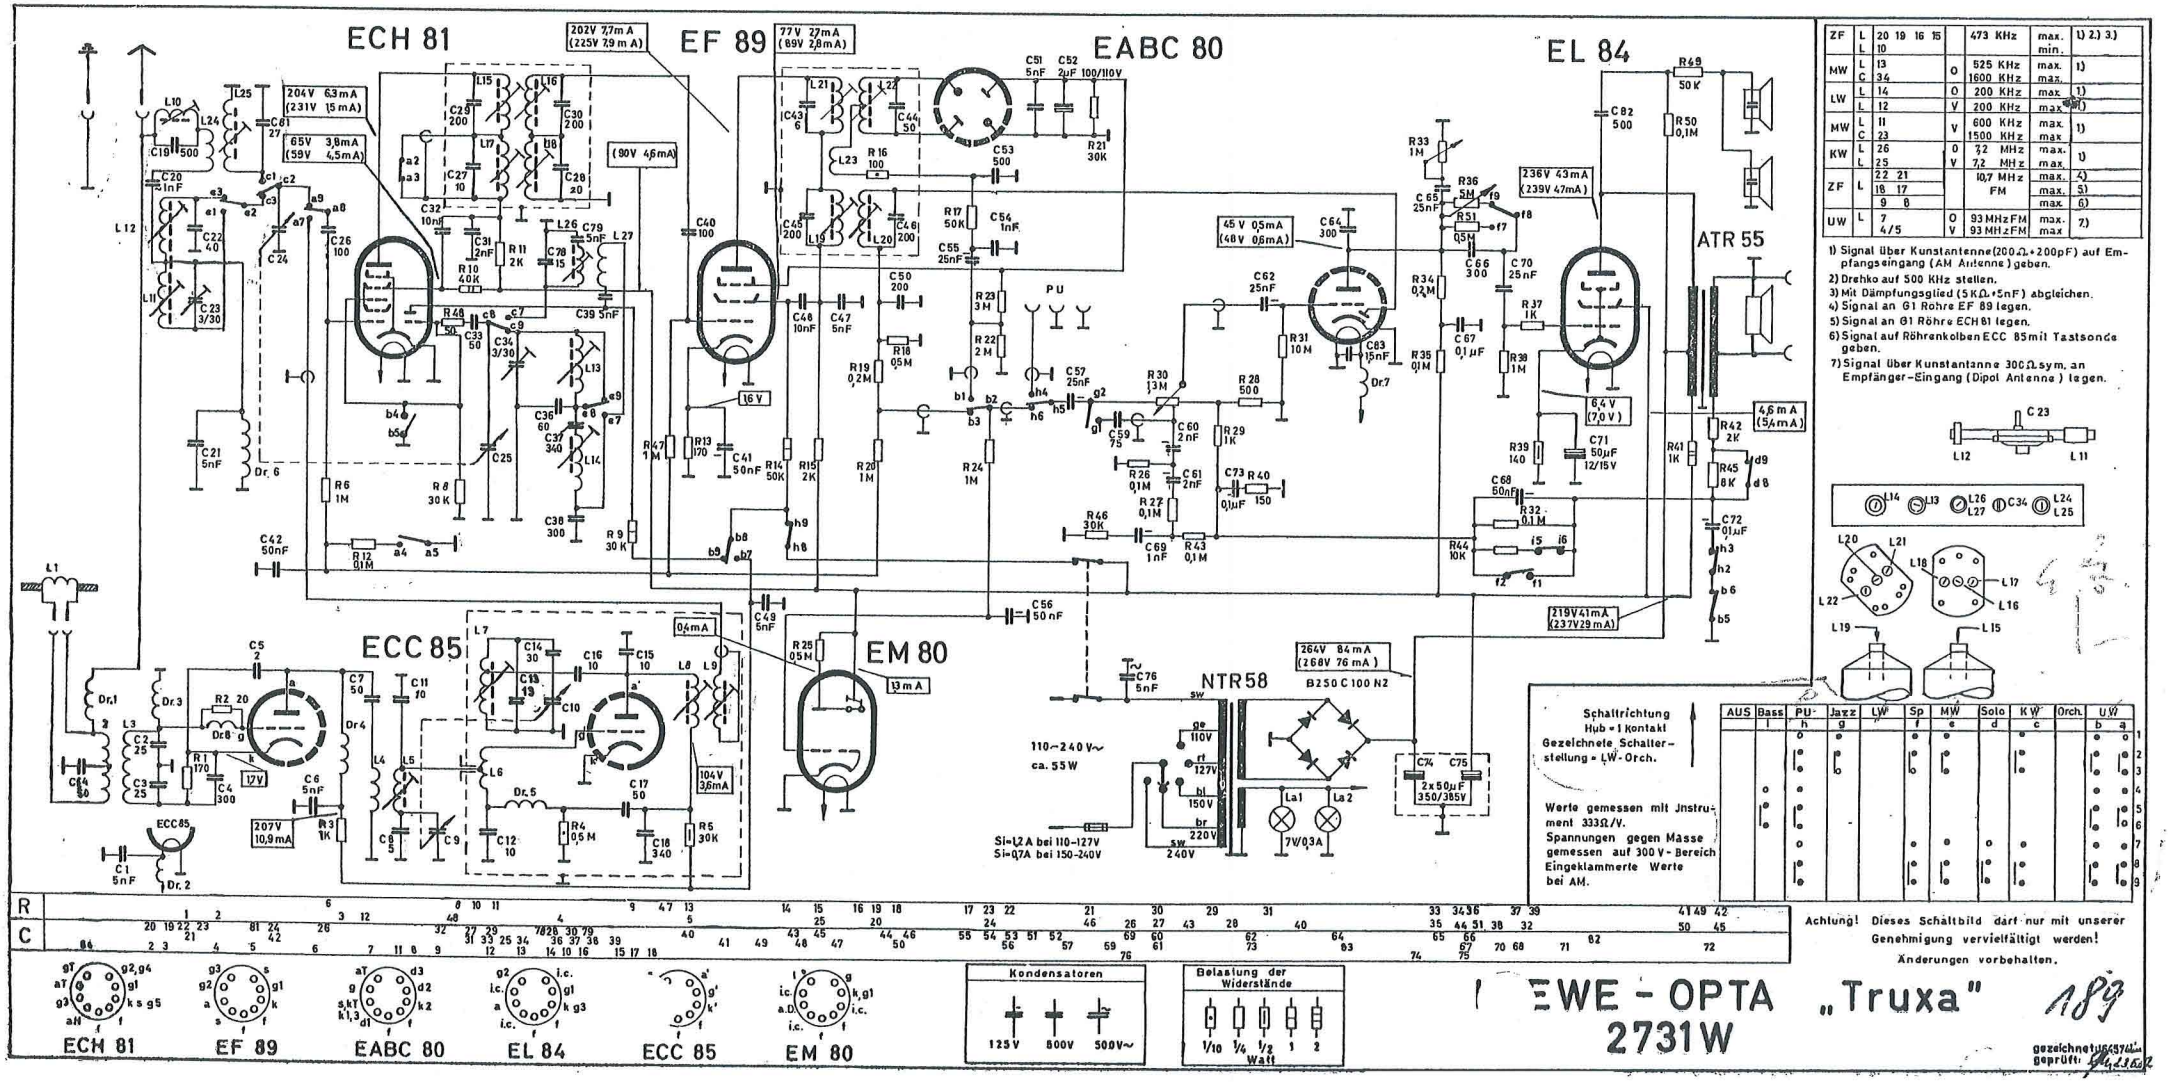

ZF	L L	20 19 16 15 10		473 KHz	max. min.	1) 2.) 3.)
MW	L C	13 34	O	525 KHz 1600 KHz	max. max.	1)
LW	L	14	O	200 KHz	max.	1)
	L	12	V	200 KHz	max.	1)
MW	L C	11 23	V	600 KHz 1500 KHz	max. max	1)
KW	L L	26 25	O V	3,2 MHz 7,2 MHz	max. max.	1)
ZF	L	22 21 16 17 9 8		10,7 MHz FM	max. max. max.	4) 5) 6)
UW	L	7 4/5	O V	93 MHz FM 93 MHz FM	max. max	7)

1) Signal über Kunstantenne (200Ω + 200pF) auf Empfangseingang (AM Antenne) geben.
2) Drehko auf 500 KHz stellen.
3) Mit Dämpfungsglied (5KΩ + 5nF) abgleichen.
4) Signal an G1 Röhre EF 89 legen.
5) Signal an G1 Röhre ECH 81 legen.
6) Signal auf Röhrenkolben ECC 85 mit Tastsonde geben.
7) Signal über Kunstantanne 300Ω sym. an Empfänger-Eingang (Dipol Antenne) legen.

Achtung! Dieses Schaltbild darf nur mit unserer Genehmigung vervielfältigt werden!
Änderungen vorbehalten.

EWE - OPTA „Truxa" 2731W

189

gezeichnet
geprüft